



AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

8 MOVE

REF. EL-8-MOV



**ALTURA
DE TRABAJO
7,6 METROS**



NOVEDAD



ESCANÉAME
PARA VER OPCIONALES
FICHA TÉCNICA - VIDEO

SCAN ME
PARA VER OPCIONAIS
FICHA TÉCNICA - VIDEO

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 7,6 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 7,6 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 780 mm de ancho.

RADIO DE GIRO: 0

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: 780 mm de largura.

RAIO DE VIRAGEM: 0

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador batería.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.

CONTROL DE VELOCIDAD: regulación proporcional.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.

SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.

DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE

ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. <i>Serviço de revisão de equipamento periódico.</i>	Curso de operador de plataformas elevadoras. <i>Curso de operador de plataforma elevatória.</i>

ALGUNOS SECTORES DE USO

Ideal para el sector industrial.


Mantenimiento, reparación y limpieza de plantas de producción, sistemas de alumbrado, sistemas de ventilación; montaje de maquinarias o de plantas de producción

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:

Ideal para o sector industrial. Manutenção, reparação e limpeza de sistemas de produção, sistemas de iluminação, sistemas de ventilação; Montagem de máquinas ou sistemas de produção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		7,6 metros
Capacidad máx. / Fardo máx.		200 kg
Número de personas / Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1790 mm
B	Altura mín. del suelo* Altura mínima do solo*	325 mm
C	Altura máxima superficie cesta	5580 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1280 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	700 mm
G		780 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		1020 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 250 x 76 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 200 x 50 mm
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		Eléctrica 24 V
Baterías / baterias		4 Pb Ácido Trojan 6V 245Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V – 230V 50/60HZ
H	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5%
Radio de viraje interno / Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo / Raio de giro externo		1360 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado Velocidade máxima de transferência		5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota) Velocidade máxima de transferência (em elevação)		1 km/h
I	Presión máx. para la rueda con plena carga* Pressão máx. para roda totalmente carregada**	4,3 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		100

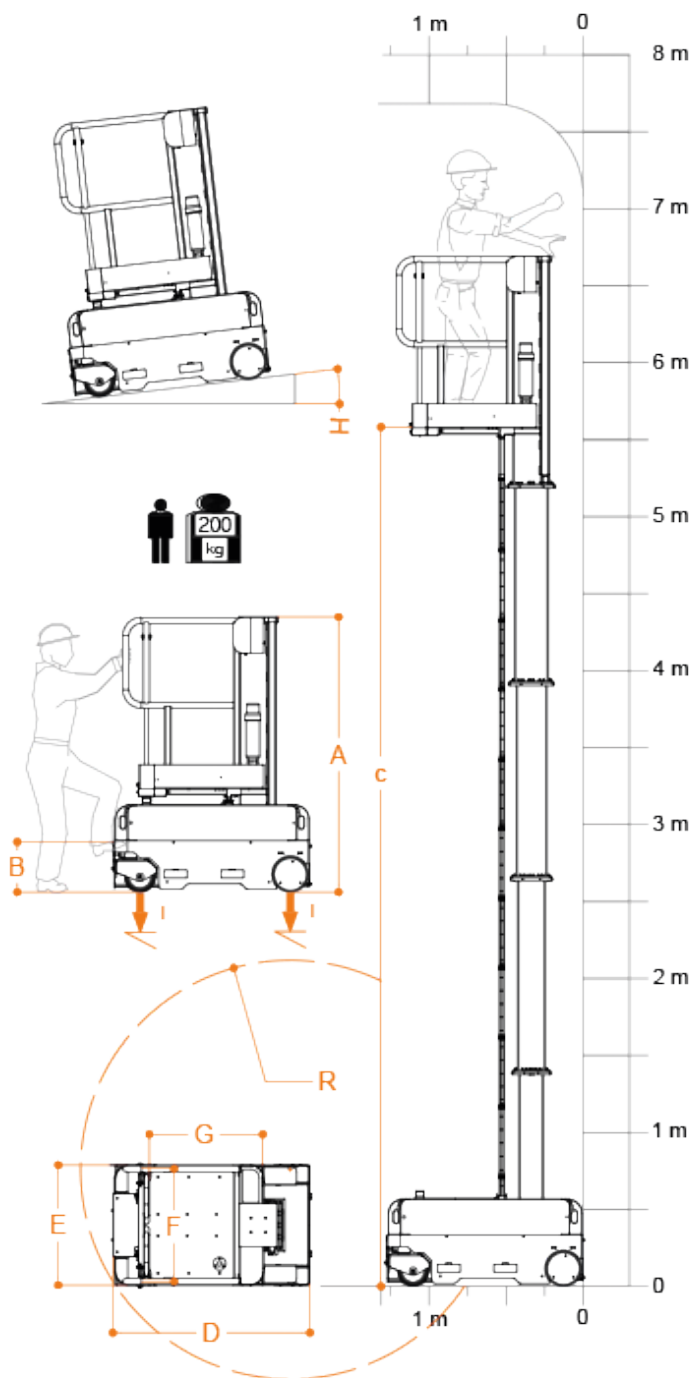

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

A Faraone investe continuamente em inovação para aplicar em seus próprios produtos e se reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso. As descrições indicadas neste catálogo não são vinculativas. As condições gerais de venda estão publicadas na lista em vigor.

Faraone Iberica, S.L. reserva-se o direito a qualquer retificação ou erro tipográfico.

Rua Pino Central, 9,
41016 Sevilla
Tel. +34 955 631 618
C.I.F. B41752478

Faraone®
info@faraone.es | www.faraone.es