


SY60

Escalera con plataforma y base con ruedas. Inclinación 60°.


Escada com plataforma e base com rodas. 60° de inclinação.



USO INTENSIVO




Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinação de 60°.

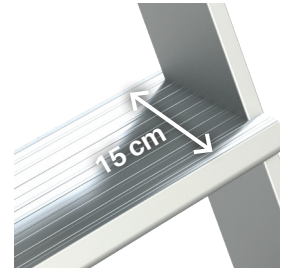

Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.

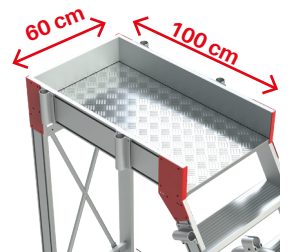


Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ART. | Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS | PESO (Kg) | A. (cm) | B. (cm) | C. (cm) | F. (cm) | G. (cm) |
|---------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SY60-04 | 4 | 75 | 276 | 96 | 70 | 103 | 146 |
| SY60-05 | 5 | 81 | 300 | 120 | 70 | 103 | 161 |
| SY60-06 | 6 | 90 | 325 | 145 | 70 | 103 | 175 |
| SY60-07 | 7 | 119 | 350 | 170 | 70 | 103 | 189 |
| SY60-08 | 8 | 124 | 374 | 194 | 70 | 95 | 203 |
| SY60-09 | 9 | 155 | 399 | 219 | 70 | 95 | 218 |
| SY60-10 | 10 | 164 | 424 | 244 | 70 | 95 | 232 |
| SY60-11 | 11 | 170 | 448 | 268 | 70 | 105 | 246 |
| SY60-12 | 12 | 175 | 473 | 293 | 70 | 115 | 260 |
| SY60-13 | 13 | 179 | 498 | 318 | 70 | 115 | 275 |
| SY60-14 | 14 | 211 | 523 | 343 | 70 | 115 | 289 |
| SY60-15 | 15 | 216 | 547 | 367 | 70 | 115 | 303 |
| SY60-16 | 16 | 194 | 572 | 392 | 70 | 125 | 317 |
| SY60-17 | 17 | 226 | 597 | 417 | 70 | 125 | 332 |

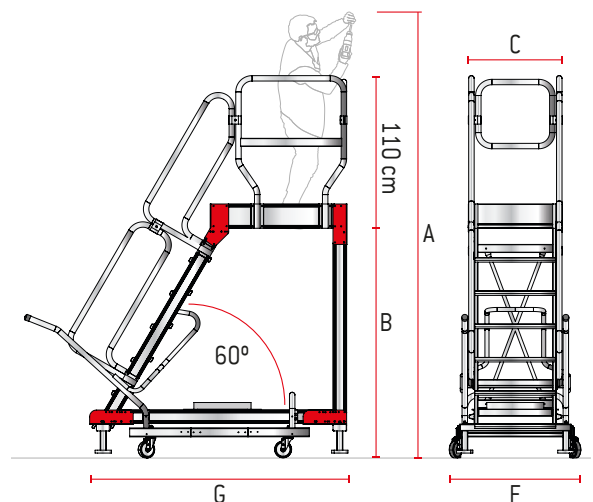

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

| ART. | DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO |
|-------------------|---|
| S-CANCF60 | Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm. |
| S-CANCL-D | Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita. |
| S-CANCL-I | Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda. |
| S-EH | Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos. |
| S-SLIBRE-F | Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta. |
| S-SLIBRE-D | Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta. |
| S-SLIBRE-I | Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta. |
| SY-PA | Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura. |



S-CANCF60



S-CANCL-D



S-CANCL-I



S-EH



S-SLIBRE-F



S-SLIBRE-D



S-SLIBRE-I



SY-PA

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.

2TAP50100

Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.

ES-1705-5

Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 unid.)

2TAPSTAB

Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO

El kit de seguridad **SICUR-STOP** permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança **SICUR-STOP** permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP



- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.
Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.
Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO

