
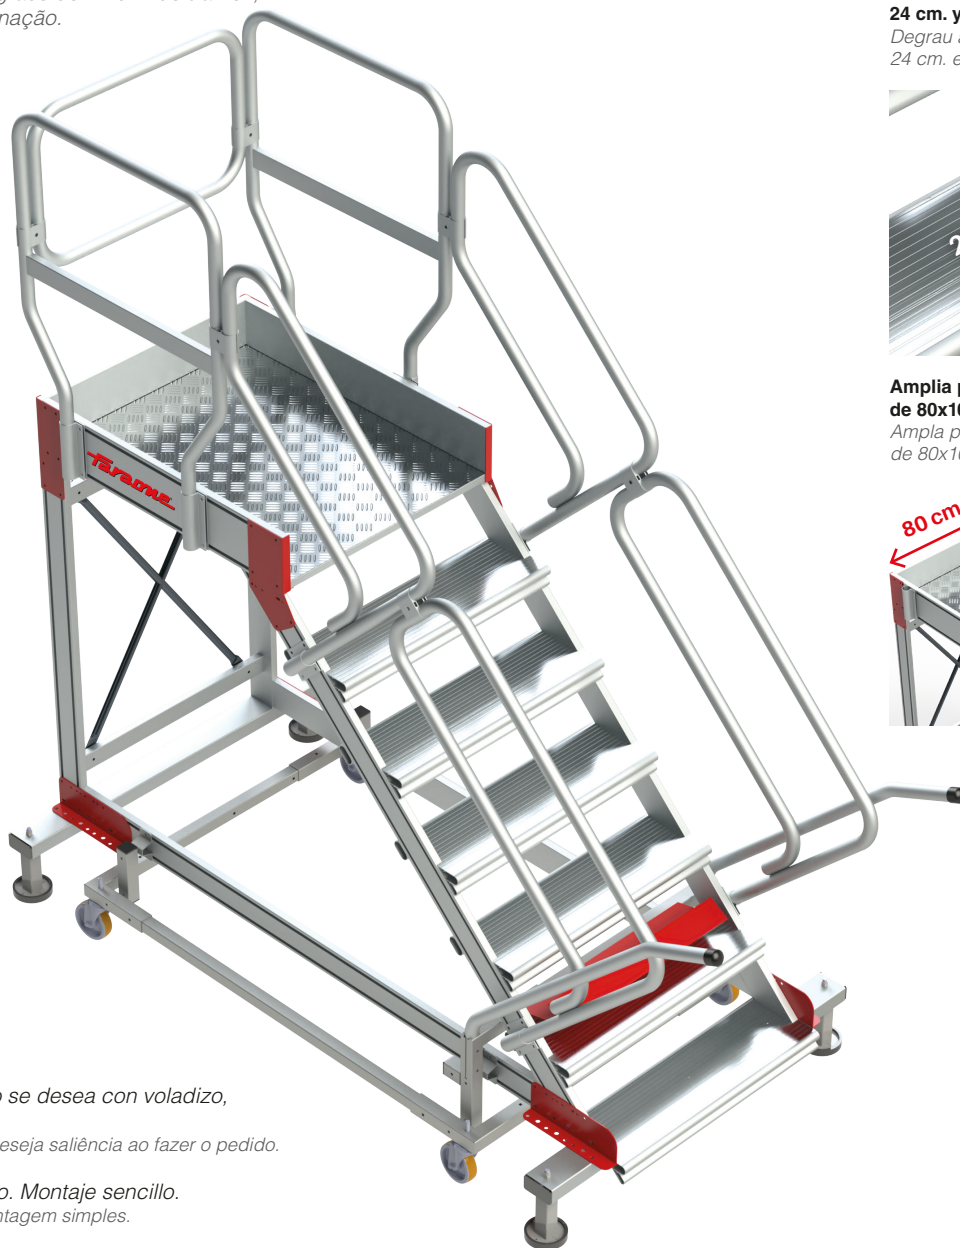



SY45

Escalera con plataforma y peldaños de 24 cm. de tramex, sobre base con ruedas. 45° de inclinación.


Escada com plataforma e degraus de 24 cm. de tramex, sobre com rodas. 45° de inclinação.



Peldaño antideslizante de 24 cm. y 45° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 24 cm. e inclinação de 45°.



Amplia plataforma de trabajo de 80x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho de 80x100 cm.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.


Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº Peldaños Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. * (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY45-04	4	92,7	265	85	80	125,4	163
SY45-05	5	93,6	287	107	80	125,4	185
SY45-06	6	104,5	308	128	80	125,4	206
SY45-07	7	116	329	149	80	125,4	227
SY45-08	8	124,4	350	170	80	125,4	248
SY45-09	9	132	371	191	80	125,4	270
SY45-10	10	138,8	393	213	80	125,4	291
SY45-11	11	145,5	414	234	80	125,4	312
SY45-12	12	153,5	435	255	80	125,4	333
SY45-13	13	160	456	276	80	125,4	354
SY45-14	14	167,7	477	297	80	125,4	376
SY45-15	15	174,4	499	319	80	125,4	397
SY45-16	16	183,1	520	340	80	125,4	418
SY45-17	17	200	541	361	80	125,4	439

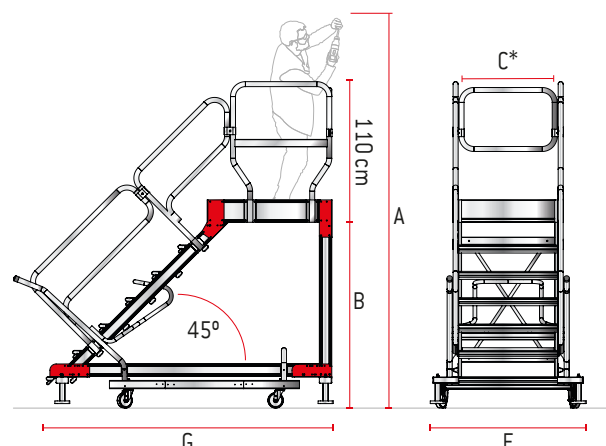

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF80	Cancela de seguridad frontal de 80 cm. / Porta de segurança frontal de 80 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base con husillo. (1 und) / Base com fusos. (1 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.



RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125B

2TAP50100

ES-1704-5

2TAPSTAB



Rueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.



Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.



Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 und.)



Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO


El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP

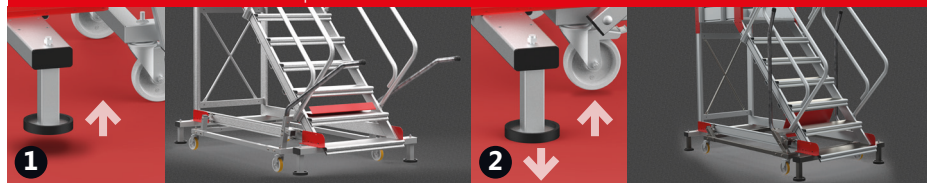

- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. / Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.

Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.

Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO

