


SY60

Escalera con plataforma y base con ruedas.


Inclinación 60°.

Escada com plataforma e base com rodas.

60° de inclinação.




Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.
Degrau antiderrapante de 15 cm e inclinação de 60°.



Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.

Ampla plataforma de trabalho de 60x100 cm.



Importante: Especificar si no se desea con voladizo, al realizar el pedido.

Importante: Especifique se não deseja saliência ao fazer o pedido.

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.


Nota: Entrega desmontado. Montagem simples.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	Nº PELDAÑOS Nº DEGRAUS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C.* (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SY60-04	4	76,2	276	96	60	92,8	146
SY60-05	5	85,5	300	120	60	92,8	161
SY60-06	6	91,3	325	145	60	92,8	175
SY60-07	7	114,3	350	170	60	92,8	189
SY60-08	8	142,1	374	194	60	95,4	203
SY60-09	9	152,9	399	219	60	95,4	218
SY60-10	10	151,8	424	244	60	95,4	232
SY60-11	11	158,3	448	268	60	105,4	246
SY60-12	12	169,6	473	293	60	115,4	260
SY60-13	13	167	498	318	60	115,4	275
SY60-14	14	178	523	343	60	115,4	289
SY60-15	15	191,9	547	367	60	115,4	303
SY60-16	16	198	572	392	60	125,4	317
SY60-17	17	207,5	597	417	60	125,4	332

Importante: La cota "C" no incluye barandilla. Con barandilla se añaden 10 cm.

Importante: A dimensão "C" não inclui guarda-corpos. Com corrimão, são adicionados 10 cm.

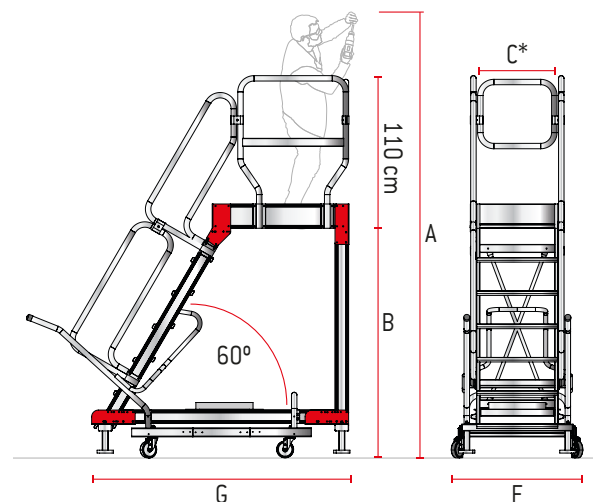

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ART.	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm. / Porta de segurança frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.
S-EH	Base con husillo. (1 und) / Base com fusos. (1 und).
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.
SY-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.

**S-CANCF60****S-CANCL-D****S-CANCL-I****S-EH****S-SLIBRE-F****S-SLIBRE-D****S-SLIBRE-I****SY-PA**

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

2RU0125BRueda 12,5 cm para SICUR-STOP.
Roda de 12,5 cm para SICUR-STOP.**2TAP50100**Tapón interior negro de 10x5 cm.
Tampa interior preta de 10x5 cm.**ES-1704-5**Pie antivibración. (1 und.)
Pé antivibração. (1 und.)**2TAPSTAB**Goma del pie antivibratorio.
Borracha do pé antivibração.

SISTEMA PATENTADO / PATENTEADO


El kit de seguridad SICUR-STOP permite desplazar escaleras sobre 4 ruedas.

La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de stop.

O kit de segurança SICUR-STOP permite a deslocação das escadas sobre 4 rodas.

A barra anti-intrusão impede o acesso quando a escada está apoiada nas rodas e deixa a passagem livre na posição de paragem.

FUNCIONAMIENTO / FUNCIONAMENTO | SICUR STOP

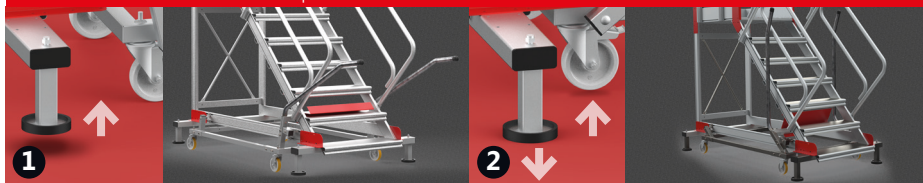

- 1 Mover la escalera se hace seguro y cómodo también gracias a la barra anti-intrusión que impide el acceso. / A deslocação da escada é segura e confortável também graças à barra anti-intrusão que impede o acesso.**
- 2 Una vez levantada la barra anti-intrusión, se accede a la escalera trabajando con total seguridad. Uma vez levantada a barra anti-intrusão, é possível aceder à escada para trabalhar com toda a segurança.**

SICUR-STOP

Kit de seguridad para elevar/bajar la escalera.

Más información: Ver página 62.

Kit de segurança para subir/descer a escada.

Mais informações: Ver página 62.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO

