

PLAF

Plataformas de trabajo plegable para uso profesional.

Plataforma de trabalho dobrável para utilização profissional.




Peldaño antideslizante de 3 cm.
Degrau antiderrapante de 3 cm.



Bisagra de seguridad.
Dobradiça de segurança.




Cerrado ocupa poco espacio.
Fechada ocupa pouco espaço.

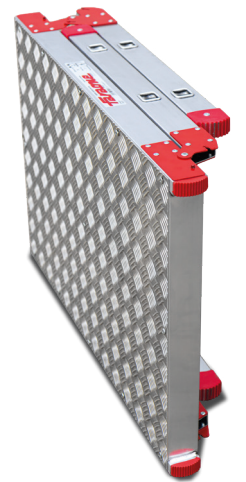

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ART. | Nº PELDAÑOS N.º DEGRAUS | PESO (Kg) | B (cm) | G (cm) | C (cm) | D (cm) | N (cm) | H (cm) |
|-------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PLAF2 | 2 | 8 | 50 | 97 | 60 | 60 | 68 | 20 |
| PLAF3 | 3 | 11 | 71 | 127 | 60 | 60 | 86 | 20 |

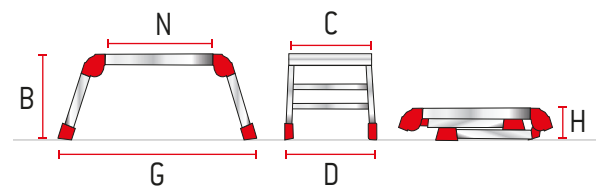

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ART-P6



Taco exterior de 6x2,5 cm.
Talço exterior de 6x2,5 cm.